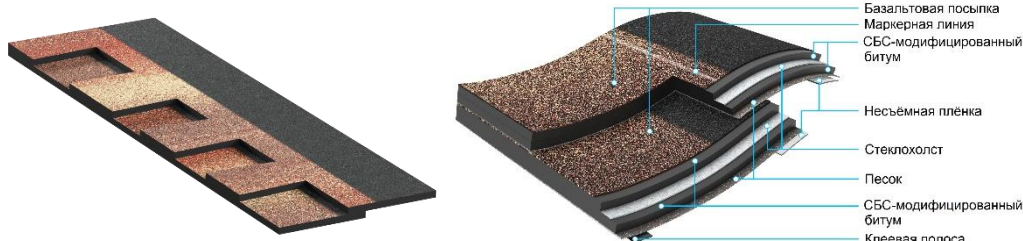



**Ламинированная черепица Döcke PIE PREMIUM/ DRAGON**
**1. Описание продукции.**

Материал штучный кровельный "Ламинированная черепица Döcke PIE PREMIUM/ DRAGON" - кровельное изделие в виде двух соединённых между собой плоских листов, изготовленных из пропитанного СБС-модифицированным битумом стеклохолста с фигурными вырезами по одному краю листа. Верхняя поверхность черепицы покрыта прикатанным к битуму окрашенным базальтовым гранулятом. Нижняя поверхность черепицы покрыта посыпкой из мелкозернистого песка, транспортировочной плёнкой и клеевой полосой. Гарантия 60 лет.

**2. Назначение.**

Материал штучный кровельный "Ламинированная черепица Döcke PIE PREMIUM/ DRAGON" предназначен для устройства кровельного покрытия скатных крыш зданий и сооружений с уклоном от 12 до 90 градусов.


**3. Геометрические параметры.**

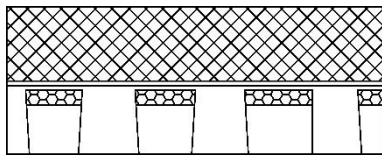№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Нормативное значение
1	Форма нарезки	 драконий зуб
2	Длина, мм	1 000 ± 3
3	Толщина каждого слоя, мм	2,8 ± 0,2
4	Ширина, мм	391 ± 3
5	Количество слоёв в одном гонте, шт	2
6	Коэффициент перехлёста	3

**4. Физико-механические характеристики.**

№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Нормативное значение
1	Максимальная сила растяжения в продольном направлении, Н, не менее	600
2	Максимальная сила растяжения в поперечном направлении, Н, не менее	400
3	Прочность на разрыв стержнем гвоздя, Н, не менее	130
4	Теплостойкость материала, 2 часа при температуре, °С, не ниже	100
5	Гибкость одного слоя материала на брусе R=25±0,2 мм, °С, не выше	-10
6	Потеря гранул или чешуек посыпки, г на образец, не более	1
7	Стойкость к старению под воздействием искусственных климатических факторов	Пройдено (60 циклов)
8	Водопоглощение в течение 24 часов, % масс, не более	2
9	Стойкость к образованию вздутий	Устойчив

**5. Логистические характеристики.**

№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Нормативное значение
1	Упаковок на поддоне	45
2	Кол-во гонтов в упаковке, шт	14
3	Вес одной упаковки брутто, кг	31,8
4	Вес поддона брутто, кг	1431
5	Типоразмер поддона (с поддоном) ДхШхВ, мм	1200x1000x1000
6	Покрываемая поверхность из одной упаковки, м²	2,38

**6. Правила хранения.**

- Хранение изделий должно производиться только в заводской упаковке производителя на поддонах. Нарушение оригинальной упаковки производителя категорически запрещается.
- Хранение изделий должно производиться только в закрытом и сухом помещении на расстоянии не менее 1,5 м от отопительных приборов.
- Хранение изделий должно производиться при температуре не ниже -40 °С и не выше +50 °С.
- Хранение изделий должно производиться при относительной влажности воздуха не более 80 %.
- При хранении необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей.
- При хранении не допускается установка поддонов друг на друга.
- Штабелирование пачек:
  - не более 16 рядов в высоту при условии прокладки листов OSB или фанеры через каждые 5 рядов;
  - не более 5 рядов без прокладки листов.