

ПАНЕЛИ ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

LIGHT 3D панели для ограждения жилых территорий.
MEDIUM Идеальное сочетание цены и качества.

PROFI 3D панель идеально подходит для ограждения промышленных объектов, периметров с повышенными требованиями к надёжности ограждений, для высоких ограждений.
EXPERT

BASTION 2D панель для спортплощадок и создания абсолютно плоских ограждений



Панель	Пруток	Ячейка	Ширина, мм	Высота, мм	Кол-во ребер жёсткости
Light Medium Profi Expert	3,5 мм 4 мм 5 мм 6 мм	200x55 мм	2500 3000 3100	630	2
				830	2
				1030	2
				1230	2
				1430	2
				1530	3
				1730	3
				1930	3
				2030	4
				2230	4
2430	4				



Панель	Пруток	Ячейка	Ширина мм	Высота мм
Bastion 5/6	6 гор. 5 верт.	200x55 мм	2510	1030
Bastion 6/8	8 гор. 6 верт.			2030
				2430

Столб оцинкованный с полимерным покрытием с отверстиями



Высота панели	Столб	Кол-во креплений на столб	Высота столба		
			С фланцем	Под бетонирование	
				Креп. скоба	Креп. хомут
0,63 м	62x55	2	0,665 м	1,1 м	1,5 м
0,83 м	62x55	2	0,865 м	1,3 м	1,5 м
1,03 м	62x55	2	1,065 м	1,5 м	1,5 м
1,23 м	62x55	2	1,265 м	1,7 м	2,0 м
1,43 м	62x55	2	1,465 м	1,9 м	2,0 м
1,53 м	62x55	3	1,565 м	2,0 м	2,0 м
1,73 м	62x55	3	1,765 м	2,2 м	2,5 м
1,93 м	62x55	3	1,965 м	2,4 м	2,5 м
2,03 м	62x55	4	2,065 м	2,5 м	2,5 м
2,23 м	62x55	4	2,265 м	2,7 м	3,0 м
2,43 м	62x55	4	2,465 м	3,0 м	3,0 м
2,03 + 1,03 м	80x80	6	3,095 м	4,0 м	4,0 м
2,03 + 2,03 м	90x55	8	4,095 м	5,0 м	5,0 м

Калитки и ворота распашные



Заполнение: панель Profi или панель Medium без ребер жёсткости
Высота: 1,03; 1,53; 1,73; 2,03; 2,43 (Profi) м
Ширина: 1,00 м



Заполнение: панель Profi или панель Medium без ребер жёсткости
Высота: 1,03; 1,53; 1,73; 2,03; 2,43 (Profi) м
Ширина: 3,00 - 9,00 м (Profi);
 3,5 - 6,0 м (Medium)

Панельные ограждения Grand Line® - это надёжность, качество, простота монтажа

- Элементы ограждения изготовлены из холоднокатаной горячеоцинкованной стали на промышленном европейском оборудовании ведущих мировых производителей.
- Девять этапов предварительной подготовки поверхности перед нанесением полимерного покрытия оказывают решающее значение на коррозионную стойкость ограждения.

Назначение панельных ограждений Grand Line®:

- Коттеджные посёлки - ограждения для коттеджей и домов.
- Ограждения для ж/д, автомобильных дорог.
- Парковые зоны.
- Ограждения промышленных объектов.
- Административные здания и муниципальные учреждения (школы, детские сады).
- Спортивные объекты и территории.
- Ограждения логистических центров.
- Аэропорты.

Преимущества панельных ограждений Grand Line®:

- Защищено цинком. Цинкование по DIN 1548 (ГОСТ 3282).
- Высокая стойкость к коррозии позволяет эксплуатировать ограждение в течение 50 лет.
- Европейское качество для российских условий.
- Антивандальное крепление.
- Простой монтаж.
- Не требует обслуживания.
- Ворота и калитки комплектуются замками LOCINOX² и фурнитурой из нержавеющей стали.
- Столб увеличенной прочности - технология профилировки с замком «SEAM LOCK³».
- Контроль качества на всех этапах производства.
- Полный цикл производства всех элементов.

Всегда на складе в цветах

зелёном (RAL 6005) и сером (RAL 7040).

Возможно производство в других цветах RAL под заказ.



Фирменная гарантия производителя до 50 лет на технические характеристики 10 лет на сохранность внешнего вида

Подробнее об условиях гарантии смотрите в гарантийном талоне.

Здесь и далее по тексту: 1-Гранд Лайн, 2-Локинокс, 3-Шовный замок

Официальный дилер Grand Line® в вашем регионе

GRAND LINE



ПАНЕЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

grandline.ru

МЕДИУМ ДЛЯ ЧАСТНОГО СЕКТОРА

Панели: Light¹, Medium²

Столбы сечением: 51 мм, 60x40 мм, 62x55 мм

Крепления: хомут 51, хомут 60x40, хомут 62x55, скоба Medium + винт, скоба + саморез, скоба + болт

Винтовые опоры

Калитки и ворота Medium



ПРОФИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Панели: Profi³, Expert⁴

Столбы сечением: 62x55 мм, 80x80 мм, 90x55 мм

Крепления: хомут 62x55, хомут 80x80, скоба + болт, скоба + винт

Основания столбов

Винтовые опоры

Наконечники столбов

Барьеры безопасности

Калитки и ворота Profi

Здесь и далее по тексту: 1 - Легкий, 2 - Средний, 3 - Профи, 4 - Эксперт, 5 - Бастион, 6 - Защита, 7 - Газон, 8 - Барьер



BASTION ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Калитки и ворота Bastion

Барьеры безопасности

Наконечники столбов

Винтовые опоры


Основания столбов

винт, скоба Bastion

Крепления: хомут 62x55, хомут 80x80, скоба + болт, скоба + винт, скоба Bastion

Столбы сечением: 62x55 мм, 80x80 мм, 90x55 мм

Панели: Bastion⁵ 5/6 и Bastion 6/8

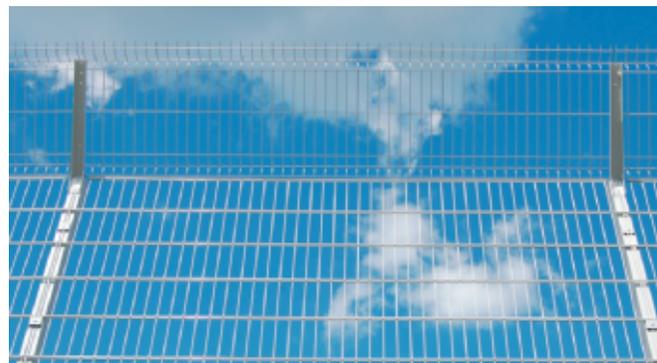

ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ СПОРТПЛОЩАДОК

Калитки и ворота Profi, Bastion

Наконечники столбов

Винтовые опоры

Основания столбов

Крепления: скоба + винт

Столбы сечением: 62x55 мм, 80x80 мм, 90x55 мм

Панели: Profi, Expert, Bastion 5/6, Bastion 6/8

Необходимо применять гасительные сетки

Приобретаются отдельно



ПРОТЕСТ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Секции Protect⁶

Столбы сечением: 62x55 мм, 90x55 мм

Крепления: L-кронштейн

Винтовые опоры

Калитки и ворота Protect



ГАЗОННЫЕ И ТРОТУАРНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

Ограждение Grass⁷

Панели: Medium, Profi

Столбы: стойки модульного ограждения Премиум

Крепления: две скобы + болт

Направляющие: направляющие модульного ограждения Премиум

Ограждение Barrier⁸

Панели: Barrier (панель Medium, приваренная к трубе 40x20 мм)

Столбы сечением: 62x55 мм

Крепления: две скобы + болт

