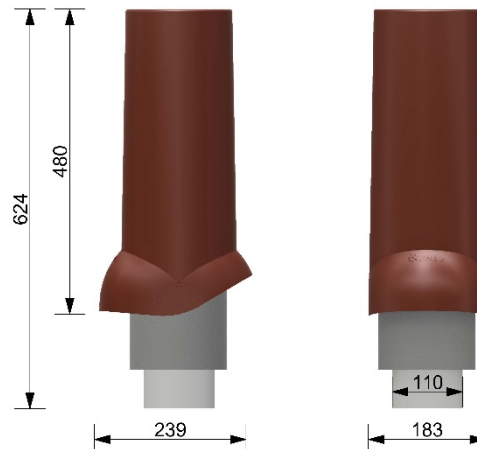


**Döcke PREMIUM Выход канализационный ИЗЛ-110/500/ труба**
**1. Назначение и общая информация об изделии.**

Döcke PREMIUM Выход канализационный ИЗЛ-110/500/ труба (далее – «изделие») предназначен для нормализации давления в системе канализации. Устанавливается на проходной элемент для соответствующего типа кровельного покрытия. Цвет изделия – зелёный (аналог RR11), светло-коричневый (аналог RAL8017), красный (аналог RR29), серый (аналог RR23), тёмно-коричневый (аналог RR32), чёрный (аналог RR33). В комплект входят: изделие без колпака (колпак для выхода канализационного приобретается отдельно) и комплект саморезов под цвет изделия.


**2. Геометрические параметры (без учёта колпака).**

№ п/п	Наименование показателя, ед. измерения	Нормативное значение
1	Длина без колпака, мм	624
2	Ширина (в самом широком месте), мм	239
3	Диаметр пластиковой трубы, мм	110

**3. Физико-механические характеристики.**

№ п/п	Наименование показателя, ед. измерения	Нормативное значение
1	Температурный диапазон эксплуатации, °С	От -40 до +80
2	Сохранение свойства ударпрочности при t минус 20°С	да
3	Стойкость к ультрафиолетовому излучению	да
4	Сырьё	полипропилен
5	Средняя толщина пенополиуретанового утепления кожуха вент. выхода, мм	28

**4. Логистические характеристики (без учёта колпака).**

№ п/п	Наименование показателя, ед. измерения	Нормативное значение
1	Вес 1 шт, кг	2
2	Вес упаковки (брутто), кг	2,38
3	Количество в упаковке, шт	1
4	Габариты упаковки (ДхШхВ), мм	630x245x190
5	Количество упаковок на поддоне, шт	54
6	Габариты поддона (ДхШхВ), мм	1200x1000x2000

**5. Характеристики крепежа в комплекте.**

№ п/п	Наименование, характеристика	Кол-во, шт
1	Саморез кровельный окрашенный с прессшайбой 4,8x25 мм с шестигранной головкой под ключ 8 мм (фиксация основания)	6

**6. Правила хранения.**

- Транспортировка изделий должна осуществляться на автомобилях с крытыми или тентованными кузовами.
- Хранение осуществляется только в фирменной упаковке производителя.
- Хранение осуществляется только в условиях, препятствующих попаданию влаги и прямых солнечных лучей.
- Хранение допускается только в крытых помещениях, оборудованных вентиляцией, при температуре от -35 °С до +50 °С и относительной влажности воздуха 50-60 %.
- При длительном хранении (свыше 10 дней) необходимо использовать поддоны или стеллажи, при этом высота складирования не должна превышать 1,5 м.
- Категорически запрещается хранить изделия:
  - без упаковки производителя;
  - под прямыми солнечными лучами;
  - вблизи отопительных приборов (на расстоянии менее 1 м).

Служба технической поддержки: 8 800 100 71 45, [www.docke.ru](http://www.docke.ru).